
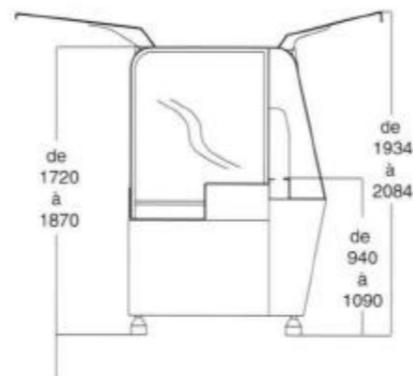


Selena CH/Mixte

Caractéristiques

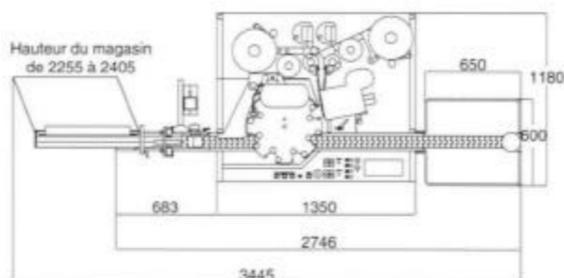

Descriptif et Caractéristiques Techniques

Permet la pose d'une étiquette de corps sur tous types de bouteilles cylindriques (Ø 55 à 115 mm).

Sertissage de la coiffe avec réglage électrique de la hauteur.

Possibilité d'adaptation de 3 postes de pose supplémentaires. Têtes de pose sur support réglable en hauteur avec commande électrique.

Arrêt étiquette par fibres optiques avec calage automatique de la sortie de l'étiquette. Arrêt automatique de l'habillage en fin de rouleau d'étiquettes.

Guidage et blocage de la bouteille dans une étoile à 8 branches pendant tout le cycle de travail.

Blocage bouteille par une porte montée sur vérin pneumatique pendant l'habillage.

Réglage de mise en phase des

étiquettes par une commande à affichage digital permettant la mémorisation des réglages relatifs à chaque type de bouteille et d'étiquette.

Compteur-décompteur automatique de bouteilles.

Variateur de vitesse électronique.

Précision de pose gérée par codeur optique.

Machine à insérer, montée sur 4 pieds, construction intégrale en inox, avec protections de sécurité CRAM Conforme aux normes CE.

Hauteur maximum de l'étiquette de corps à 170 mm (220 mm sur demande).

Cadence maxi :

1200 bouteilles/heure (avec tête champagne).

1800 bouteilles/heure (avec tête à galet TS8).

Caractéristiques Techniques

Alimentation électrique : 380 Volts triphasé + Neutre + Terre

Alimentation pneumatique 5m³/H à 7 bars (20M³/H avec un distributeur de capsules).

Poids : 480 kg.

Conception modulaire. La machine peut recevoir tout équipement en option à la construction ou à tout moment à la demande du client.

Données techniques pour la fabrication des étiquettes adhésives

Étiquettes & contre-étiquettes

Ø extérieur rouleau : 300 mm

Ø mandrin : 75 mm

Enroulement intérieur

Déroulement gauche en avant.

Collerette entourante

Ø extérieur rouleau : 180 mm

Ø mandrin : 75 mm

Enroulement extérieur

Déroulement pied en avant
Médaillon central non encollé.

Equipements en option

Contre-étiquette

Collerette standard

Médaille

Troisième poste d'étiquetage

Capsulage à galets

Capsulage thermo-rétractable

Distributeur de coiffes ou de capsules

Inclinaisons des postes pour produits coniques

Orientation de bouteilles à écusson

Orientation optique

Marquage N° de lot

Repiquage des étiquettes

Convoyage bouteilles.



Étiqueteuse
à commande
numérique

Selena Champagne / Mixte

ALBAGNAC
ÉTIQUETAGE - CONDITIONNEMENT

ALBAGNAC S.A. · 46140 SAUZET · TÉL. +33 (0)5 65 24 25 20 · FAX +33 (0)5 65 24 25 10 · www.albagnac.com · email : albagnac@wanadoo.fr

Votre agent :



ALBAGNAC
ÉTIQUETAGE - CONDITIONNEMENT

L'étiqueteuse SELENA CH constitue l'aboutissement de nos 12 années de recherches en matière d'étiquetage adhésif.

Son électronique de commande et ses réglages à commande électrique, en font la machine idéale pour les habillages complexes avec une simplification d'utilisation et une précision inégalée.



Codeur à transfert thermique CODA 4025

Surface d'impression 40 mm x 25 mm. Léger et performant, le CODA 4025 permet le repiquage de numéros de lots, de dates de péremption, de millésimes et de logos, sur tous les types d'étiquettes. Ruban de 153 mètres. Régulation de température. Économiseur de ruban pigmenté. Capacité de ruban transfert : 153 m x 40 mm.



Distributeur de coiffes

- Magasin incliné de grande capacité
- Godet interchangeable pour tous types de coiffes
- Ejecteur pneumatique (vérin) de coiffes dans le godet
- Réglage électrique de la hauteur de distribution
- Réglage millimétrique des longueurs de coiffes
- Possibilité de distribution mixte (coiffes & capsules VT)



Repiquage des étiquettes par transfert thermique

Système d'impression par transfert thermique intégré, géré par ordinateur. Gestion de brin mou. Technologie TEC. Définition 300 dpi (12 dot) Hauteur d'impression max. 127 mm. Longueur d'impression max. 298 mm. Impression de code barres. Livré avec driver pour PC (sans câble de connexion, sans PC ni logiciel de création d'étiquettes.).

Capsulage CHAMPAGNE hors chaîne + tête de sertissage champagne ALBAGNAC.

- Réglage de la hauteur de sertissage électrique.
 - Poche de préplissage et poche de lissage ALBAGNAC
 - Possibilité de sertissage des coiffes sur cols fins
 - Possibilité de sertissage mixte (champagne + VT)
- Enfonceur mécanique.

Transfert des bouteilles

- Gestion électronique de l'alimentation des bouteilles.
- Etoile centrale interchangeable permettant d'effectuer l'ensemble des opérations de distribution, d'orientation, de sertissage et d'habillage hors chaîne.
- Le blocage de la bouteille** dans l'étoile 8 branches garantit l'immobilisation de celle-ci lors du transfert entre les différents postes de la machine.

Orientation des bouteilles

- Orientation optique de la coiffe avant sertissage.
- Orientation optique avant étiquetage.
- Orientation mécanique par cran de fond.

Poste de collerette entourante ou mixte

- Notre technique de pose de face, bouteille à l'arrêt, assure une précision inégalée, insensible à la conicité du col de la bouteille.
- Réglage électrique de la hauteur de pose.
 - Réglage angulaire du poste.



Postes d'étiquette de contre-étiquette et de médaillon

- Postes à motorisation indépendante pilotés par une électronique spécifique garantissant le synchronisme étiquette/bouteille.
- Gestion automatique de la largeur des étiquettes par fibres optiques.
 - Réglage électrique de la hauteur de pose.
 - Réglage angulaire des postes pour bouteilles coniques (option).



Tableau de commande

Le tableau de commande à affichage digital permet, outre une extrême simplification des réglages, la mémorisation des données relatives à chaque type d'habillage.

Le fonctionnement numérique du programme à partir d'un codeur optique garantit une précision de pose fiable dans le temps. Il intègre un compteur-décompteur de bouteilles, et un arrêt de l'habillage en fin de bande d'étiquettes.

Variateur de vitesse électronique

Variation de la cadence de 800 à 1800 B/H.

